



Каталог навесного оборудования ARKOS для вилочных погрузчиков

ООО "Мишлен-Трейдинг"

www.mishlen-tr.ru

Усиленная каретка бокового смещения

Усиленная каретка бокового смещения					
Модель	Грузоподъемность при нагрузке в центре вил Кг/600 мм	Класс крепления навесных вил	Минимальная ширина каретки, мм	Ширина каретки, мм	Вертикальный центр тяжести, мм
ASS 45D-C001-1000	4500/600	III	895	1000	390
ASS 45D-C001-1100	4500/600		965	1100	390
ASS 45D-C001-1200	4500/600		1016	1200	390
ASS 45D-C001-1250	4500/600		1170	1250	390
ASS 45D-C001-1330	4500/600		1210	1330	390
ASS 68D-D001-1330	6800/600	IV	1220	1330	440
ASS 68D-D001-1532	6800/600		1220	1532	440
ASS 68D-D001-1670	6800/600		1372	1670	440
ASS 68D-D001-1700	6800/600		1525	1700	440
ASS 68D-D001-1844	6800/600		1525	1744	440
ASS 68D-D001-2400	6800/600		2085	2400	440

Общая информация:

Системы бокового смещения (сайдшифт) являются наиболее распространёнными навесными устройствами для вилочных погрузчиков. В зависимости от грузоподъёмности погрузчика системы сайтшифт позволяют перемещать груз в поперечном направлении на расстояние от ± 100 до ± 150 мм. Это экономит время и повышает манёвренность. В ассортименте ARKOS есть три разные версии бокового смещения: с крюком, с штифтовым валом и встроенная.

Системы бокового смещения можно комбинировать с множеством других насадок, что значительно расширяет возможности их применения.



Преимущества:

- Хорошие условия видимости
- Простая и быстрая сборка
- Равная сила и скорость перемещения в обоих направлениях
- Замедление в конце хода SOFTSTOP и нижние крючки SMOOTHROLL с компактными роликами доступны для нескольких моделей
- Прочный уплотнительный цилиндр для быстрой замены комплектов уплотнений без использования инструментов
- Возможно использование смазываемых, высокопрочных, износостойких скользящих колодок с отличными характеристиками скольжения.
- Опции
 - Диапазон грузоподъемности: от 1000 кг до 6800 кг (более высокая грузоподъемность по запросу)
 - FEM 1 – FEM 4
 - Разная ширина рамки
 - Грузовая спинка (по запросу)
 - Бронзовые подшипники (опционально)



Двойная каретка бокового смещения

Двойная каретка бокового смещения									
Модель	Грузоподъемность при нагрузке в центре Кг/600 мм	Класс крепления навесных вил	Общая ширина каретки, мм	Ширина одной каретки, мм	Наружний габарит, мм	Вес, кг	Толщина, мм	Вертикальный центр тяжести, мм	Горизонтальный центр тяжести, мм
ASSD30D-003B	3000/600	III	2220	992.5	2025-2670	475	148	218	31
ASD20D-008B-r1	1800/600	III	2200	800	850-1440	285	132	218	31

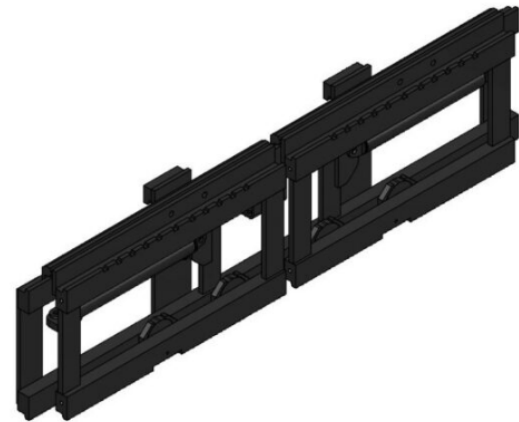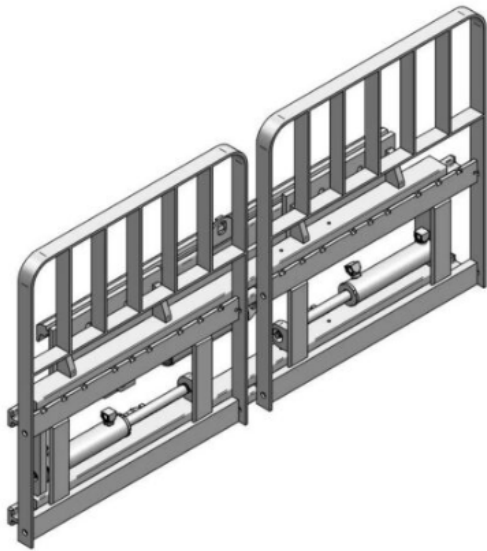

Общая информация:

Системы двойного бокового смещения являются универсальным представителем линейки сайдшифтеров. Это навесное оборудование, разработанное для расширения возможностей вилочных погрузчиков, позволяет одновременно работать с двумя транспортными единицами, повышая производительность и эффективность работы.

Преимущества:

- Равная сила и скорость перемещения в обоих направлениях
 - Замедление в конце хода SOFTSTOP и нижние крючки SMOOTHROLL с компактными роликами доступны для нескольких моделей
 - Прочный уплотнительный цилиндр для быстрой замены комплектов уплотнений без использования инструментов
 - Возможно использование смазываемых, высокопрочных, износостойких скользящих колодок с отличными характеристиками скольжения.
 - Опции
 - Диапазон грузоподъемности: от 1000 кг до 6800 кг (более высокая грузоподъемность по запросу)
 - FEM 1 – FEM 4
 - Разная ширина рамки
 - Грузовая спинка (по запросу)
 - Бронзовые подшипники (опционально)
- Характеристики:

Очень хорошая остаточная емкость
Хорошие условия видимости

Примечание:

Уточните фактическую грузоподъёмность погрузчика и навесного оборудования у производителя погрузчика,
На вилочном погрузчике требуется два комплекта дополнительного масляного контура
Диапазон регулировки вил: минимальный диапазон — внутреннее пространство при закрытом положении вил.
Максимальный диапазон — внешнее пространство при открытом положении вил.
Диапазон боковых смещений: +/-100 мм.

Однорычажные зажимы для рулонов бумаги

Однорычажные зажимы для рулонов бумаги										
Модель		Диапазон рулонов, мм	Класс крепления навесных вил	Угол позиционирования	Длина рукояти, мм		Вертикальный центр тяжести, мм	Вес, кг	Толщина, мм	Горизонтальный центр тяжести, мм
					A	B				
ACF15F-013A	1200	410-1300	II	0°	790	580	330	354	135	221
ACF15F -014A	1300	330-1150	II	0°	685	515	330	343	135	216
ACF15F -015A	1100	450-1500	II	1.5°	890	680	330	435	150	270
ACF15F -016A	1000	560-1600	II	1.5°	940	730	330	455	150	290

Общая информация:

Однорычажные зажимы для рулонов бумаги, подходят для небольших рулонов бумаги или круглых предметов, конструкция с одним рычагом, малый вес, повышенная эффективность.

Преимущества:

- Фиксированный захват для одиночных рулонов бумаги большого диаметра
- Позиционирование захвата для различных диаметров
- Короткая рукоятка регулируется для работы с рулонами небольшого размера
- Разъемные рычаги для одновременной работы с двумя рулонами бумаги разного размера

Примечание:

Для работы оборудованием на вилочном погрузчике требуется два дополнительных масляных контура. Уточните фактическую грузоподъемность погрузчика и навесного оборудования у производителя погрузчика,

Опции:

- Специальные прокладки, Резиновая прокладка, Полиуретановая прокладка
- Стержневая шина



Зажим для картона

Зажимы для картона										
Модель	Грузоподъемность при нагрузке в центре Кг/xxx мм	Диапазон открытия, мм	Класс монтажа	Высота рычага А, мм	Высота рычага В, мм	Ширина рамы D, мм	Вертикальный центр тяжести, мм	Вес, кг	Толщина, мм	Горизонтальный центр тяжести, мм
ACCS15 D-001A	1150/600	380-1530	II	1220	1220	940	320	650	127	439
ACCS20 D-002A	1600/510	560-1930	II	1200	1065	1040	325	644	127	422
ACCS20 D-003A	1600/535	560-1930	II	1220	1170	1040	325	651	127	427
ACCS20 D-004A	1600/585	560-1930	II	1220	1220	1040	315	696	127	447
ACCS20 D-005A	1600/610	560-1930	II	1220	1220	1040	320	705	127	450
ACCS20 D-006A	1400/710	560-1930	II	1220	1420	1040	315	770	127	483
ACCS20 D-007A	1450/685	560-1930	II	1525	1370	1040	380	824	127	485
ACCS30 D-008B	2300/510	535-1850	III	1525	1015	1015	450	899	152	485
ACCS30 D-009B	2300/535	535-1850	III	1525	1066	1015	450	906	152	485

Применение:

Картонные зажимы позволяют перемещать товары без поддонов и экономить на покупке и обслуживании поддонов. Они также улучшают использование складских помещений.

Характеристики:

- Проверенная временем прочная конструкция алюминиевой рамы с F-образной балкой.
- Регенеративный гидравлический клапан для оптимальной скорости позиционирования захвата.
- Подшипник скольжения захвата для увеличения срока службы.
- Экономичный дизайн прокладок из вулканизированной резины.
- Отличная видимость для водителя.



Ротатор вил паллетных

Ротатор вил паллетный								
		Класс крепления ротатора к базовой машине	Класс крепления вил к ротатору	Ширина каретки, мм	Максимальное расстояние между вилами, мм	Минимальное расстояние между вилами, мм	Общая ширина, мм	Вес, кг
ARRB20D-001A	1700/500	II	II	815	705	610	840	188
ARRB20D-002A	1600/500	II	II	815	705	610	840	254
ARRB20D-003A	1600/500	II	II	815	705	610	840	259
ARRB20D-004A	1600/500	II	II	815	705	610	840	268
ARRB20D-005A	1600/500	II	II	815	705	610	840	277
ARRB20D-006A	2200/500	II	II	815	705	813	840	300
ARRB20D-007A	2200/500	II	II	940	835	813	965	309
ARRB30D-008A	3000/500	II	II	940	855	813	965	313
ARRB30D-008B	3000/500	III	II	940	855	813	965	329
ARRB30D-009A	3000/500	II	II	1145	1060	813	1170	327
ARRB30D-009B	3000/500	III	II	1145	1060	813	1170	343
ARRB35D-010B	3500/500	III	III	1065	990	813	1090	390
ARRB35D-011B	3500/500	III	III	1220	1140	813	1245	406

Общая информация:


Ротатор широко используется в пищевой промышленности, автоматизации, химической промышленности, переработке материалов, металлургической и литейной промышленности, а также в любых случаях, когда необходимо вращать бункер или коробку при опрокидывании и перемешивании. Товары можно быстро перевернуть или преобразовать, а затем сразу же вернуть в исходное положение.

Характеристики:

Гидравлическая система: гидравлический двигатель и иностранные компании совместно разработали новое поколение продукции; масло для вращающихся шарниров и уплотнений — импортная продукция. Вращающийся двусторонний гидравлический масляный контур, самоблокирующийся, обеспечивает безопасность при работе. Конструктивные элементы: поворотные подшипники с большим модулем, выдерживающие большую нагрузку; червяк и червячный профиль с эвольвентными зубьями, которые повышают эффективность, снижают теплотери, а также обеспечивают самоблокировку.Механические характеристики: корпус может поворачиваться на 360° в обе стороны, можно добавить группу асфальта для соответствия требованиям; стандартную вилку можно использовать напрямую без модификаций.

Преимущества:

Прочная конструкция, проверенная временем, уникальная система с вращающимся приводом, обеспечивающая высокую прочность при непрерывной работе.
Сильный вращающий момент обеспечивает стабильную и надежную функцию вращения.
Гидравлический двигатель фиксируется с помощью реверсивного гидравлического замка, функция блокировки устанавливается под любым углом.

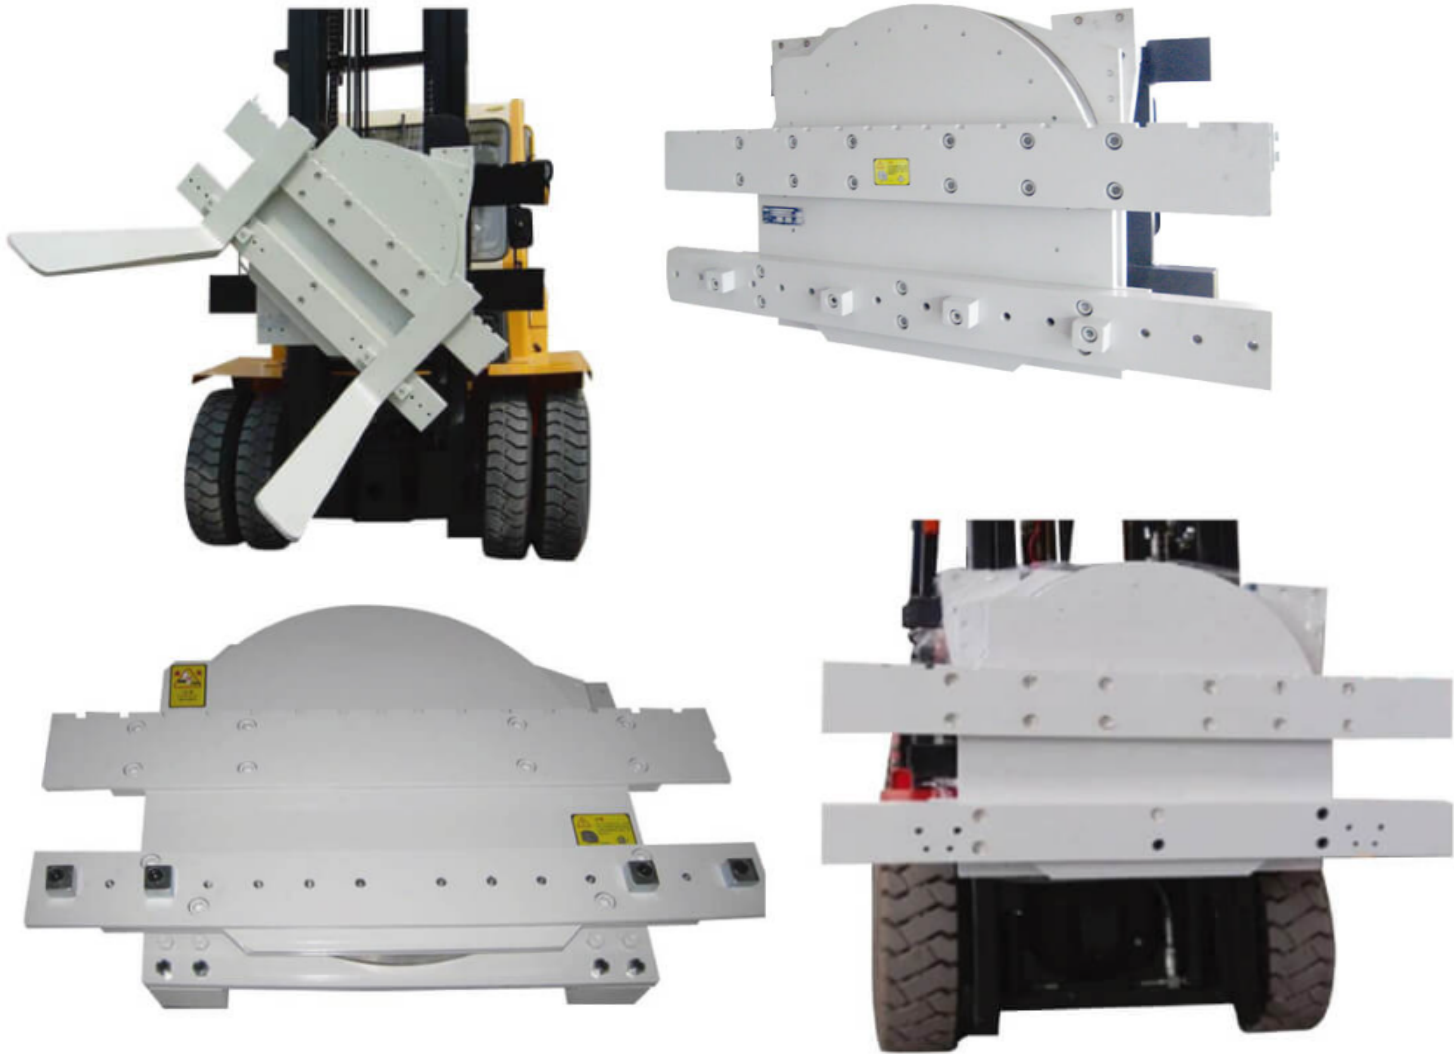

Захват для бочек

Захват для бочек с вращением

Зажим для бочек										
Модель	Грузоподъемность при нагрузке в центре Kg/500 мм	Класс крепления к базовой машине	Диапазон открытия, мм	Высота рычага А, мм	Длина рычага В, мм	Ширина рамы D, мм	Высота, мм	Вес, кг	Толщина, мм	Горизонтальный центр тяжести, мм
2 захвата										
ADTS20 D-001A	1400/500	II	395-1545	225	435	940	645	285	145	100
ADTS20 D-002A	1400/500	II	485-1600	225	435	865	620	270	140	107
ADTS20 D-003A	1400/500	II	520-1750	225	435	940	620	295	145	104
4 захвата										
ADFS20 D-005A	1900/500	III	335-1480	940	645	890	220	385	147	290
ADFS20 D-006A	1900/500	II	420-1550	865	620	760	210	370	142	312
DFS20D- 007A	1900/500	III	460-1690	940	645	890	220	395	147	295

Общая информация:

С помощью барабанных зажимов погрузчик может перевозить две или четыре бочки с маслом одновременно, что обеспечивает безопасное зажимание в процессе транспортировки и значительно улучшает управляемость. Широко используется при обработке сыпучих грузов и укладке штабелей, таких как нефтяная, нефтехимическая, пищевая и другие отрасли промышленности.

Характеристики:

Гидравлическая система: гидравлический двигатель и иностранные компании совместно разработали новое поколение продукции; масло для вращающихся шарниров и уплотнений — импортная продукция. Самоблокирующийся вращающийся двусторонний гидравлический масляный контур, обеспечивает безопасность при работе. Конструктивные элементы: поворотные подшипники с большим модулем, выдерживающие большую нагрузку; червяк и червячный профиль с эвольвентными зубьями, которые повышают эффективность, а также обеспечивают самоблокировку. Механические характеристики: корпус может поворачиваться на 360° в обе стороны.

Преимущества:

Проверенная прочная конструкция алюминиевой рамы с Т-образной балкой. Качественный подшипник скольжения захвата для увеличения срока службы. Регенеративный гидравлический клапан для оптимальной скорости вращения рычага. Отличная видимость для водителя. Резиновые накладки на челюстях зажимов можно удобно и быстро заменить, это экономично и практично.



Зажим для бочек с ротатором										
Модель	Грузоподъемность при нагрузке в центре Kg/500 мм	Класс крепления к базовой машине	Диапазон открытия, мм	Высота рычага А, мм	Длина рычага В, мм	Ширина рамы D, мм	Высота, мм	Вес, кг	Толщина, мм	Горизонтальный центр тяжести, мм
2 захвата										
ADTR20 D-004A	1900/500	II	520-1750	940	755	815	410	522	241	140
4 захвата										
ADFR20 D-008A	1900/500	III	460-1690	940	775	815	335	613	239	277

Вилочные захваты

Вилочный захжим с вращением


Вилочные захваты									
Модель	Грузоподъемность при нагрузке в центре Kg/600 мм	Класс крепления к базовой машине	Диапазон открытия, мм	Высота рычага А, мм	Ширина рамы D, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Толщина, мм	Горизонтальный центр тяжести, мм
ACFS20 D-001A	1100/600	II	435-1555	915	865	620	250	175	163
ACFS20 D-002A	1100/600	II	435-1555	1065	865	620	259	175	191
ACFS20 D-003A	1100/600	II	435-1555	1220	865	620	268	175	226
ACFS20 D-004A	1600/600	II	410-1660	915	940	620	295	180	168
ACFS20 D-005A	1600/600	II	410-1660	1065	940	620	306	180	198
ACFS20 D-006A	1600/+600	II	410-1660	1220	940	620	328	180	231
ACFS30 D-001A	2300/600	II	465-1810	915	1015	915	401	208	173
ACFS30 D-001B	2300/600	III	465-1810	915	1015	915	422	216	168
ACFS30 D-002A	2300/600	II	465-1810	1065	1015	915	420	208	203
ACFS30 D-002B	2300/600	III	465-1810	1065	1015	915	438	216	201
ACFS30 D-003A	2300/600	II	465-1810	1220	1015	915	435	208	226
ACFS30 D-003B	2300/600	III	465-1810	1220	1015	915	453	216	201

Общая информация:

Вилочные захваты можно использовать не только для удержания груза, но и для захвата товаров с поддонами. Повышают эффективность транспортировки, снижают повреждения поддонов и применяются в табачной, бумажной, химической, текстильной, портовой и других отраслях промышленности для быстрой погрузки и штабелирования.

Характеристики:

Проверенная прочная конструкция алюминиевого каркаса из Т-образной балки. Превосходный подшипник со стороны рычага для увеличения срока службы. Регенеративная гидравлическая регулировка для оптимальной скорости вращения рычага. Отличная видимость для водителя.

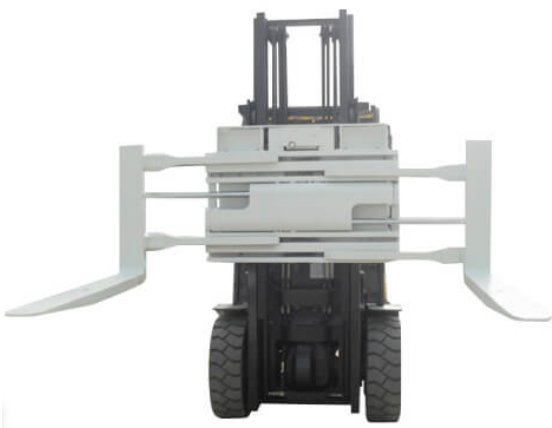

Вилочные захваты с ротатором										
Модель	Грузоподъемн ость при нагрузке в центре Kg/600 мм	Класс крепления к базовой машине	Диапазон открытия, мм	Длина вил, мм	Ширина рамы, мм	Общая высота, мм	Вертикальный центр тяжести, мм	Вес, кг	Толщина, мм	Горизонтальный центр тяжести, мм
ACFR20 D-101A	1600/600	II	410-1660	915	940	775	280	561	287	188
ACFR20 D-102A	1600/600	II	410-1660	1065	940	775	275	579	287	213
ACFR20 D-103A	2300/600	II	410-1660	1220	940	775	265	597	287	230
ACFR20 D-108A	2300/600	II	440-1785	1065	1015	775	275	685	305	225
ACFR20 D-108B	2300/600	III	440-1785	1065	1015	775	275	704	345	262
ACFR20 D-109A	2300/600	II	440-1785	1220	1015	775	270	695	305	249
ACFR20 D-109B	2300/600	III	440-1785	1220	1015	775	270	712	345	287

Захват для работы с пенопластом

Зажим для пенопласта										
Модель	Грузоподъемность при нагрузке в центре Кг/xxx мм	Класс крепления к базовой машине	Диапазон открытия, мм	Высота рычага А, мм	Длина рычага В, мм	Ширина рамы, мм	Толщина захвата, мм	Общая высота, мм	Вес, кг	Толщина, мм
AFMS20 D-001A	500/500	II	1260-2630	417	980	1040	47	665	465	127
AFMS20 D-002A	600/500	II	850-2230	417	980	1041	47	665	430	127
AFMS20 D-003A	500/1000	II	900-2300	400	1800	1041	50	665	475	167
AFMS20 D-004A	200/1000	II	1750-3150	400	1800	1900	50	665	650	167
AFMS20 D-005A	500/1000	II	1000-2400	400	1800	1041	50	665	490	167
AFMS20 D-006A	1000/500	II	900-2300	600	1500	1041	50	665	457	167
AFMS30 D-007B	2200/500	III	790-2600	600	1800	1600	60	730	800	200
AFMS30 D-008B	2200/500	III	790-2600	400	1800	1600	60	730	680	200

Применение:

С помощью формовочных зажимов можно эффективно и безопасно обрабатывать и штабелировать любые виды хлопчатобумажной продукции, в том числе каучук, химикаты, химические волокна и т. д.

Характеристики:

- Проверенная прочная конструкция алюминиевой рамы из Т-образной балки.
- Превосходный подшипник скольжения рычага для увеличения срока службы.
- Отличная видимость для водителя.
- Регенеративный гидравлический клапан для оптимальной скорости вращения рычага.



Захват для шин

Захват для шин									
Модель	Грузоподъемность при нагрузке в центре Кг/xxx ммг	Класс крепления к базовой машине	Диапазон открытия, мм	ЕТ- вылет диска колес	Угол наклона зажимной площадки	Интегральный угол поворота	Длина рукояти, мм	Размер зажимной площадки, мм	Вес, кг
ADTI20K-001C	2000/1000	IV	900-2000	330	±50°(100°)	±17.5°(35°)	1200	Ф600	2000
ADTI25K-001D	2500/1450	V	70-2900	345	±50°(100°)	±20°(40°)	1550	Ф600	2650
ADTI25K-003C	2500/1650	IV	1200-3300	330	±50°(100°)	±17.5°(35°)	1871	Ф600	2500
ADTI40K-001R	3700/1800	Пальцы	1500-3600	615	±50°(100°)	±20°(40°)	1950	Ф900	4200
ADTI45K-001R	4500/1500	Пальцы	1000-3000	343	±50°(100°)	±20°(40°)	2029	Ф1500	4200
ADTI50K-001R	5000/1500	Пальцы	1000-3000	343	±50°(100°)	±20°(40°)	2029	Ф1500	4200
ADTI60K-001R	5500/1900	Пальцы	1800-3800	750	±50°(100°)	±20°(40°)	2029	Ф1100	4200
ADTI60K-009D	6000/2100	v	1200-4200	750	±50°(100°)	±20°(40°)	2029	Ф1100	4200

Применение:

Разработан специально для горнодобывающей и землеройной промышленности и может использоваться в любых сферах, где необходимо перемещать землеройные шины. Устройство для перемещения шин позволяет безопасно перемещать шины OTR. Возможность поворачивать, наклонять и сдвигать шины в сторону обеспечивает гибкость, необходимую для выравнивания шин относительно грузовика и замены шин без необходимости выходить из кабины погрузчика.

Может быть установлен на вилочных погрузчиках, колёсных погрузчиках, погрузчиках с бортовым поворотом, экскаваторах и т. д.

Характеристики:

- Отличная видимость через раму и над ней для выравнивания шин и дисков по отношению к транспортному средству
- Прочная стальная рама и жёсткая конструкция рычагов повышают общую прочность и грузоподъёмность
- Сверхмощная каскадная цилиндрическая поворотная система
- Конструкция площадки с наклоном вперёд обеспечивает безопасное выравнивание шин
- Грузоподъёмность до 16 тонн
- Способен работать с шинами диаметром от 63 до 161 дюйма (от 1,6 до 4,1 м) и шириной до 74 дюймов (1,885 м)
- Все шланги расположены внутри для предотвращения повреждений
- Комбинированный управляющий клапан с независимыми точками проверки для быстрой диагностики неисправностей



ООО "Мишлен-Трейдинг"

ИНН/КПП: 2700013778/ 270001001

Адрес: г. Хабаровск, Ул. Карла-Маркса, дом 166 офис 9/1

Тел: +7 994 070 42 07, +7 914 405 08 00

WhatsApp: +7 994 070 42 07

E-mail: sales@mishlen-tr.ru

Website: www.mishlen-tr.ru



ARKOS