



Каталог навесного и вспомогательного оборудования ARKOS

ООО "Мишлен-Трейдинг"

www.mishlen-tr.ru

МИШЛЕН-ТРЕЙДИНГ



Молодая динамично развивающаяся компания, команда из профессионалов своего дела с опытом более 15 лет в сферах обслуживания, ремонта и эксплуатации специализированного автотранспорта, лесозаготовительной, строительно-дорожной и горной техники, а так же комплексного снабжения ведущих добывающих и строительных компаний ДФО.

Опираясь на наш опыт, знания и компетентность в занимаемой сфере деятельности, специалисты ООО «Мишлен-Трейдинг» всегда готовы осуществить подбор, поставку, гарантийное и после гарантийное обслуживание навесного оборудования под брендом ARKOS, для закрытия Вашей потребности и достижения проектных показателей.

Выбор подходящего навесного оборудования поможет вам сэкономить бесчисленное количество часов и бюджет во время работы. Наша миссия заключается в том, чтобы постоянно предоставлять нашим клиентам подходящее оборудование. Мы помогаем клиенту выполнять больше работы каждый день и зарабатывать больше с каждым днем, повышая производительность. Мы идеально подходим друг другу.

ARKOS – Мы предлагаем решения!



Качество

Мы предлагаем только высококачественное навесное оборудование, для уверенности наших клиентов в его надежности и долговечности




Инновации

Следим за новыми технологиями и разработками в области навесного оборудования - это позволяет нам предлагать нашим клиентам самые передовые решения



Надежность

Стремимся к тому, чтобы наше навесное оборудование всегда выполняло свои функции без сбоев и аварийных отказов, поэтому клиенты могут полностью полагаться на него



Ассортимент

Мы предлагаем широкий выбор различных видов навесного оборудования. Каждый клиент найдет оптимальное решение для своих потребностей и задач



Клиентоориентированность

Всегда ставим интересы и потребности наших клиентов на первое место, стремясь предложить им наилучший сервис и поддержку

Структурное навесное оборудование

Рыхлители ARKOS

Характеристики	Ед/Из	AER-02	AER-04	AER-06	AER-08	AER-10	AER-17
Вес техники	Тонн	1.5-4	5-9	10-18	19-24	25-32	36-45
Вес	кг	50	80	280	400	550	900
Межосевое расстояние	мм	85-200	220-310	390	465	515	580
Общая ширина	мм	260	320	430	530	610	680
Общая высота	мм	310	420	530	670	700	800
Общая длина	мм	700	800	1000	1400	1620	1720
Диаметр пальцев	мм	25-40	45-55	60-70	70-80	90	100-120
Ширина рукояти/трапеции	мм	90-150	180-230	220-315	300-350	350-410	370-480

Преимущества:

- Плоская форма дна и вертикальные противоизносные пластины обеспечивают повышенную стойкость к истиранию.
- Прочные зубья (с фиксацией боковыми штифтами) и режущие кромки, закрепленные болтами, увеличивают срок службы.
- Сохранение геометрии копания с глубоким профилем и одним радиусом захвата для увеличения

Ковши ARKOS



Ковши с г/ц наклона




Общеземельные ковши



Усиленные ковши



Скальные ковши



Ковши серии Caterpillar



Ковши серии Hitachi



Ковши серии Kobelco



Просеивающий ковш




Уплотнительные вальцы



Ковшевые пальцы




Втулки ковшей



Адаптеры



Коронки

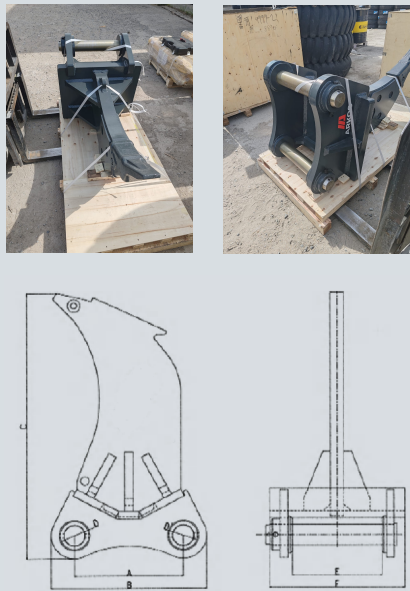



Гидробур

Параметры гидробуров

Гидробуры ARKOS – это разновидность навесного оборудования, предназначены для бурения, для завинчивания свай и для экскавации грунта. Оборудование может устанавливаться на все распространенные гидравлические экскаваторы, а также на мини-экскаваторы и другие транспортные средства, такие как погрузчики с бортовым поворотом, экскаваторы-погрузчики, телескопические погрузчики-манипуляторы, краны и другое оборудование.

Сердцем гидробура является его привод. Гидробуры ARKOS комплектуются гидромоторами таких производителей, как EATON и PARKER для обеспечения качества продукции.



Двух пальцевый адаптер с упором
Позволяет эксплуатировать оборудование с квик-каплером.

РВД (шланги)
Высокое качество без потерь рабочей жидкости

Привод гидробура:
Гидромотор: применяется гидромотор EATON/PARKER.

Адаптер
Гибко адаптируетесь к различным типам шнеков в соответствии с вашими потребностями.

Шнеки
Прочные материалы и сварочные швы

Режущие зубья и пилот-забурник
Работает с твердыми и мягкими породами. Обладает высокой прочностью при бурении.

Режущие зубья и пилот-забурник
Для мягких пород (глина/песок)

Гидробуры ARKOS

Характеристики	Ед/Из	HD2	HD2.5	HD3.5	HD4.5	HD5	HD6	HD7	HD8	HD12	HD15	HD20	HD25	HD35	HD42	HD50	HD65	HD100
Вест техники	Тонн	1-2.5	1.5-3	2.5-4.5	3-5	4.5-7	6-8	7-10	8-12	13-17	13-17	13-20	15-23	20-45	20-45	20-45	20-50	20-50
Крутящий момент	Нм	~1871	~2432	~3614	~4499	~5056	~6150	~6931	~8152	~11976	~15046	~19560	~24949	~35265	~42318	~47389	~62197	~103509
Давление	Бар	205	205	240	240	240	240	260	240	240	240	240	240	310	310	320	350	350
Поток масла	Л/мин	23-53	30-61	30-68	38-76	38-76	38-76	45-106	61-136	70-150	80-170	80-170	80-170	80-170	80-170	100-280	100-280	100-280
Скорость вращения	Об/мин	40-92	40-82	32-72	32-64	29-58	29-58	34-80	29-64	22-48	20-43	16-33	12-26	9-24	9-20	11-30	9-25	5-13
РВД	Дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1	1	1	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2
Выходной вал	мм	65 (круг)	65 (круг)	65 (круг)	65 (круг)	75 (квадрат)	75 (квадрат)	75 (квадрат)	75 (квадрат)	75 (квадрат)	75 (квадрат)	75 (квадрат)	75 (квадрат)	110 (квадрат)	110 (квадрат)	110 (квадрат)	110 (квадрат)	150 (шестигранник) / 130 (квадрат)
Вес	кг	54	54	71	71	108	108	110	115	167	167	270	270	440	440	470	490	1350
Высота	мм	595	595	700	700	780	780	850	850	930	930	1150	1150	1410	1410	1410	1450	2010
Диаметр гидробура	мм	200	200	244	244	269	269	269	269	290	290	345	345	406	406	406	406	675
Серия шнеков	мм	S4	S4	S4	S4	S5	S5	S5	S5	S6	S6	S6	S6	PA	PA	PA	PA	PA
Диапазон бурения	мм	100-400	100-500	100-750	100-900	150-600	150-600	150-900	150-900	150-900	150-1200	150-1200	150-1200	300-1500	300-1500	300-1800	300-1800	300-1800

Параметры шнеков



S4

Выходной вал ф65 мм, длина 1200 мм, Диаметры шнеков 100-900 мм
Удлинитель: диаметр хаба ф65 мм
Длина: 500 мм, 800 мм 1000 мм



S5

Выходной вал кв 75 мм, длина 1500 мм, Диаметры шнеков 150-900 мм
Удлинитель: диаметр хаба кв 75 мм
Длина: 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм



S6

Выходной вал кв 75 мм, длина 1750 мм, Диаметры шнеков 150-1200 мм
Удлинитель: диаметр хаба кв 75 мм
Длина: 1500 мм, 2000 мм, 3000 мм



PA

Выходной вал кв 110 мм, длина 2300 мм, Диаметры шнеков 300-1500 мм
Удлинитель: диаметр хаба кв 110 мм
Длина: 2000 мм, 3000 мм



Комплектующие и расходники



Варианты монтажа



S4 Износостойкие запасные части



S5/S6 Износостойкие запасные части



PA Износостойкие запасные части



Однопальцевый адаптер



Двух пальцевый



Двух пальцевый супором



Плита для мини-погрузчика



Вольфрамовый забурник мягкий грунт



Вольфрамовый забурник скальный грунт



Скальный резец



Вольфрамовый резец для мягких грунтов



Скальный резец



Стопорный палец



Соединительные пальцы



Забурник



Хаб шнека



Долотное соединение



Держатель резцов



Вольфрамовый забурник мягкий грунт



Вольфрамовый забурник скальный грунт



Скальный резец



Вольфрамовый резец для мягких грунтов



Скальный резец



Стопорный палец



Соединительные пальцы




Забурник



Хаб шнека



Хаб шнека




Держатель резцов



Вольфрамовый забурник скальный грунт



Хаб шнека



Хаб шнека



Резцы


Квик-каплеры (БСМ)

Квик-каплер (быстросъем) ARKOS устанавливается на экскавационную часть базовой машины и постоянно смонтировано, в то время, как нижняя половина зацепляется за «ковшевые» пальцы навесного оборудования, что делает навесное оборудование готовым к использованию в считанные секунды без необходимости простоя, затрачиваемого на выбивание «ковшевых» пальцев или установку нового навесного оборудования. Он оснащен полностью независимой системой безопасности, обеспечивающей максимальную безопасность оператора и соответствующей всем действующим и предлагаемым нормам. Прочная конструкция придает ему прочность и позволяет оператору землеройных работ производить быструю смену навесного оборудования.




Кольцевой крюк (крюк с защелкой)

Позволяет подвешивать определенный груз во время работы.



Гидравлический цилиндр

Специально изготовленный цилиндр для повышения безопасности..



Передний зажим

Автоматическое и быстрое закрепление навесного оборудования на БСМе. В тот момент, когда передняя губка входит в контакт с пальцем рукояти навесного оборудования. Это мгновенное соединение исключает риск потери контроля над ковшом или навесным оборудованием во время операции защелкивания с повышенным риском.



Задний зажим

Нижние половинные крючки и клинья, закрепленные на пальцах насадок, обеспечивают прочное и надежное прилегание зажима к пальцам навесного оборудования и двойную фиксацию быстроразъемного соединения.




Двойной запирающий механизм, передней и задней части, обеспечивает более безопасную работу с навесным оборудованием, плотно фиксируя "ковшевые" пальцы, даже если цилиндр внезапно выходит из строя.



Квик-каплер с двойным подвижным зажимом ARKOS

Характеристики	Ед/Из	АНQ01M	АНQ01D	АНQ02M	АНQ02D	АНQ04M	АНQ04D	АНQ06M	АНQ06D	АНQ08M	АНQ08D	АНQ10M	АНQ10D
Вес техники	Тонн	1-2	2-4	2.5-4	4-6	4-6	6-8	10-15	10-15	15-27	15-27	25-30	25-30
Диаметр пальцев	мм	30	35/40	40/45	40/45	45/50	50/55	60/65	65	70/80	80/90	90/100	90/100
МОР	мм	115-140	160-200	185-220	215-250	255-290	262-320	340-400	355-420	380-435	430-485	460-530	480-550
Ширина рукояти	мм	105-125	110-125	125-140	145-180	150-180	185-220	215-250	250-270	300-340	305-340	350-390	390-420
Давление	Бар	40-248	40-248	40-248	40-248	40-248	40-205	40-205	40-205	40-205	40-205	40-205	40-205
Поток масла	Л/мин	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
РВД	Дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Вес	кг	21	31	47	60	70	97	160	170	275	310	430	490
Длина	мм	370	400	570	570	585	655	745	876	940	985	1065	1080
Ширина	мм	200	220	280	280	290	312	390	390	475	475	510	590
Высота	мм	210	225	305	305	305	350	420	420	505	505	565	580

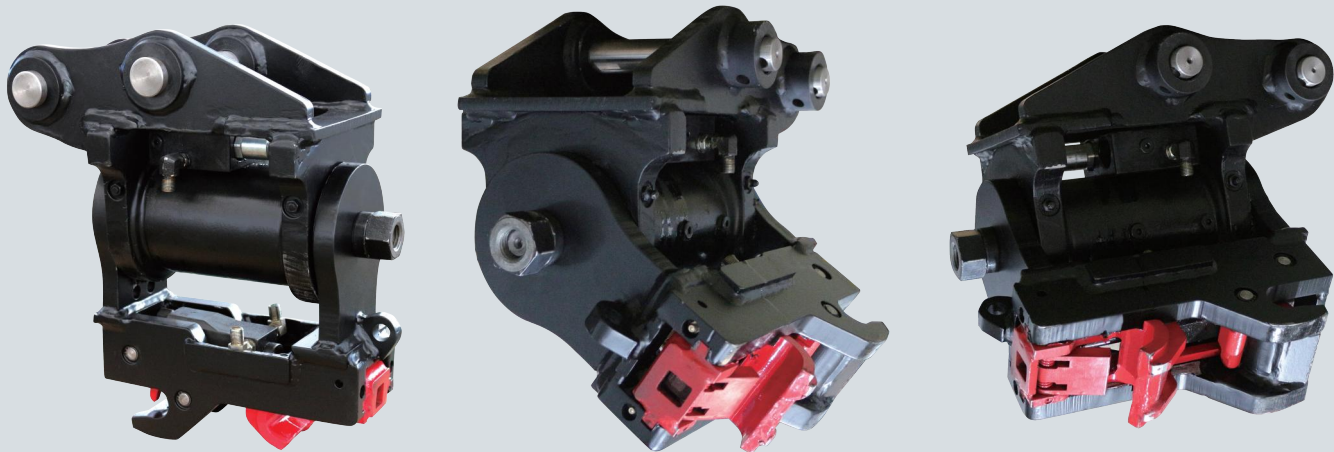


Наклонный квик-каплер ARKOS

Модель	Эк-тор	Цилиндр квик-каплера		Механизм наклона				
		Мах Давление	Поток(расход)	Мах Давление	Поток(расход)	Угол наклона	Момент наклона	Остаточный момент
	Тонн	(Бар)	(Л/мин)	(Бар)	(Л/мин)	(°)	(Нм)	(Нм)
АНQ01T	1-3	200	10-20	210	2-3	140/180	900	2400
АНQ02T	4-6	200	10-20	210	6-10	140/180	3200	7200
АНQ04T	6-8	200	10-20	210	15-20	140/180	7000	20000
АНQ06T	10-15	200	10-20	210	20-25	140/180	9000	26000
АНQ08T	15-23	200	10-20	210	25-32	140	15000	43000

Квик-каплеры (БСМ)



Демонтажные грейферы

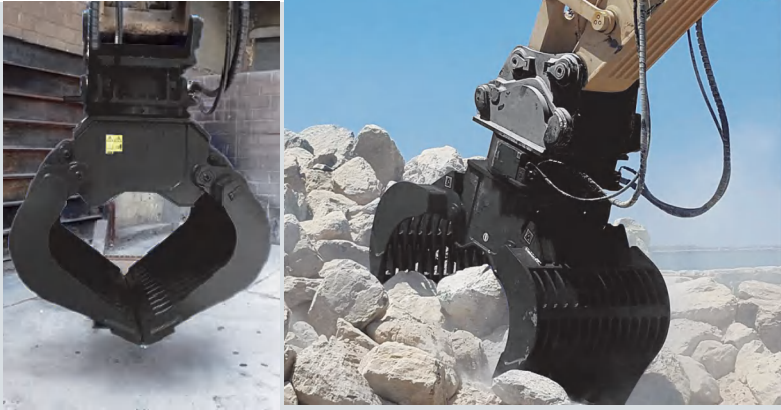

Квик-каплер ARKOS для навесного оборудования используется в гидравлических экскаваторах для быстрой смены ковшей и навесного оборудования. Квик-каплер ARKOS сокращает время смены оборудования на восемьдесят процентов, по сравнению с заменой оборудования по средствам снятия ковшевых пальцев вручную.





Гидравлический Квик-каплер



Механический Квик-каплер

Квик-каплер ARKOS

Характеристики	Ед/Из	АНQ-MINI	АНQ-02	АНQ-04	АНQ-06	АНQ-08	АНQ-10	АНQ-17	АНQ-20
Вес техники	Тонн	<4	4-6	7-10	11-18	19-24	25-32	33-45	46-80
Длина (L)	мм	306-475	534-545	600	765	924-944	983-1050	1006-1173	1215-1425
Высота(Н)	мм	230-268	307	310	388	492	574	558-610	622-780
Ширина (W)	мм	175-242	258-263	270-280	353-436	449-483	543-568	606-663	640-740
МОР (А1)	мм	86-200	230-270	290-360	380-420	460-480	473-540	550-620	630-760
Ширина рукояти (W1)	мм	86-185	155-170	180-200	232-315	306-340	375-411	416-469	472-560
Расстояние до оборудования (А2)	мм	90-140	208-318	340-450	340-486	256-390	413-590	520-590	570-780
Диаметр пальцев	мм	25-40	45-50	50	50-70	70-80	80-90	90-120	125-150
Вес	кг	60	100	110	250	500	650	850	1150
Рабочее давление	Бар	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380
Поток масла	Л/мин	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20

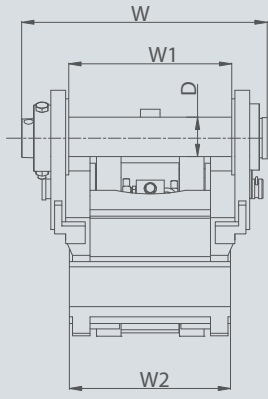
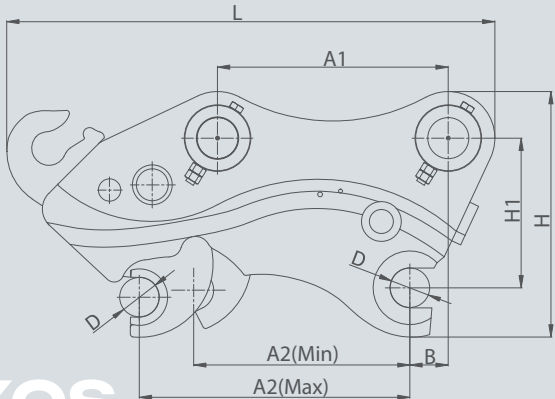


Преимущества:

- Превосходная мощность и высокая экономичность
- Максимальная производительность и надежность
- Самый долговечный механизм в своем классе с увеличенным сроком службы
- Простое техническое обслуживание и сокращение времени простоя


Демонтажный грейфер ARKOS серия ACG

Характеристики	Ед/Из	ACG-mini	ACG-02	ACG-04	ACG-06A	ACG-06B	ACG-08	ACG-10	ACG-14
Вес техники	Тонн	2.5-4.5	4-6	6-8	10-15	15-18	18-21	22-27	28-37
Цилиндр челюстей	Бар	250	300	350	350	350	350	350	350
	Л/мин	8-15	10-20	15-30	30-65	40-80	50-110	55-110	95-165
360° Вращение	Бар	100	100	100	140	140	140	140	140
	Л/мин	6-9	8-12	8-12	12-20	12-20	14-20	14-20	28-40
	Об/мин	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Усилие	Н	12000	19000	25000	40000	50000	60000	62000	93000
A	мм	1090	1180	1290	1710	1845	2000	2100	2270
B	мм	770	850	960	1245	1375	1440	1465	1630
C	мм	770	840	910	905	1000	1050	1190	1275
D	мм	760	850	930	1080	1100	1290	1375	1425
L	мм	400	460	550	800	900	1010	1130	1210
Вес	кг	210	260	370	745	950	1230	1500	2100

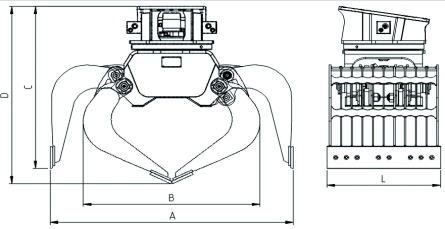


Преимущества:

- Доступно для экскаваторов грузоподъемностью от 2,5 до 37 тонн
- Переходная плита с болтовым креплением, многовариантная - серия MS/CW.
- Гидромотор поворота на 360 ° от Parker
- Реверсивные и сменные изнашиваемые лезвия для продления срока службы.
- Использование износостойкого металла - HARDOX 450/NM400 .
- Полностью защищенные цилиндр высокого давления.

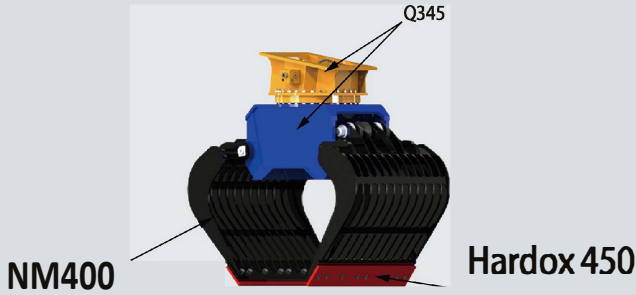


Гидромолот

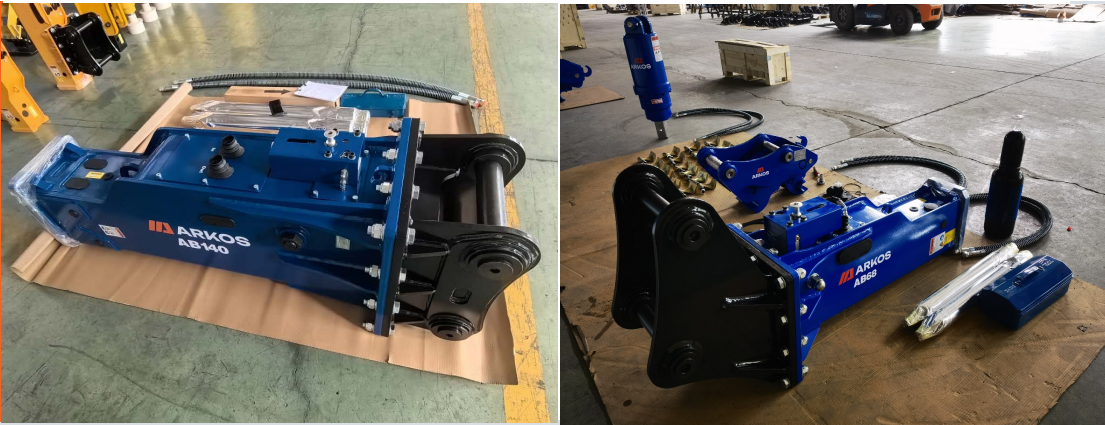

Гидромолоты ARKOS СЕРИИ АВ

- * Для первичного и вторичного разрушения горных пород
- Для разрушения цемента, асфальта, дорожных работ.
- Для демонтажа зданий и других работ по дроблению.



Тип рабочего инструмента	Применение
1 Пирамидальная	Универсальная
2 Конусная	Многоцелевая
3 Н-образный клиновидный тип (Н)	Рытье траншей, Асфальт, Бетон
4 V-образный клиновидный тип (V)	Рытье траншей, Асфальт, Бетон
5 Пика тупая	Дробление бутового камня




Открытый корпус

- Простота в размещении и управлении.
- Удобство при проведении земляных работ.
- Меньший вес и меньший риск рабочего инструмента



Закрытый корпус

- Уменьшение шума.
- Меньше вибрации передается на машину

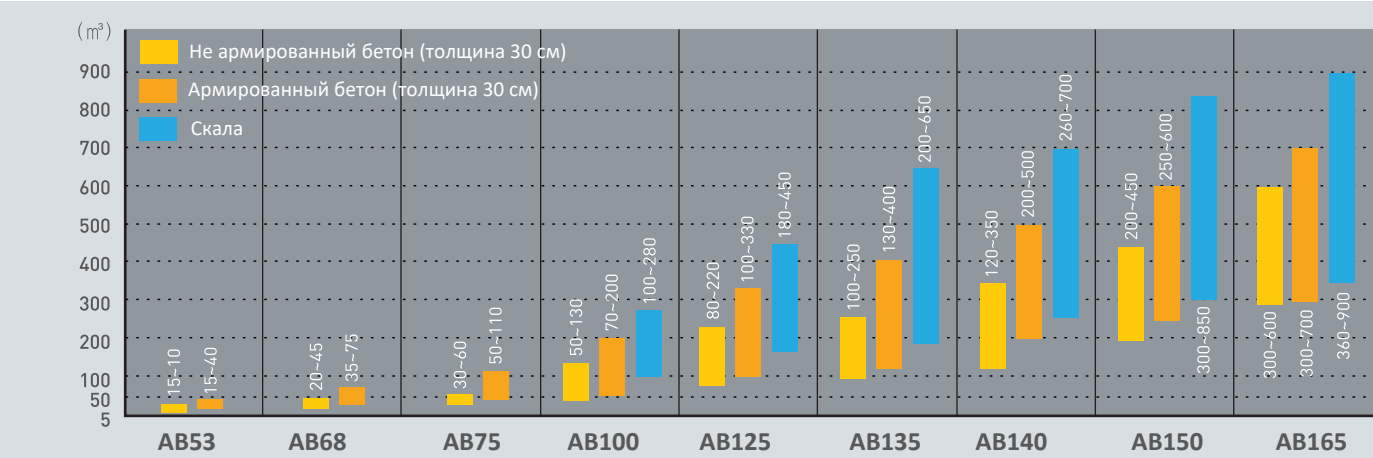

Боковой

- Меньше общая длина.
- Удобство монтажа.
- Простота обслуживания.



Экскаватор - погрузчик

для Komatsu WB 93/97, JCB3CX, 4CX. Case580, CAT 416D, John Deere 310J, 410J.



Мини-погрузчик

для Bobcat185, CAT 216, CAT 226, 262 и иных брендов.

Гидромолоты ARKOS серии АВ

Характеристики	Ед/Из	AB40	AB45	AB53	AB68	AB75	AB80	AB85	AB100	AB125	AB135	AB135G
Вес	Боковой (кг)	70	95	158	263	334	335	559	761	1277	1653	1680
	Открытый (кг)	72	95	158	343	409	410	637	866	1308	1847	1880
	Закрытый (кг)	102	129	180	361	450	451	733	1007	1371	1893	1930
Рабочее давление	Бар	90-120	90-120	90-120	110-140	120-150	120-150	120-150	150-170	150-170	160-180	160-180
	Psi	1280-1704	1280-1704	1280-1704	1562-1988	1562-1988	1704-2130	1704-2130	2130-2414	2130-2414	2272-2556	2272-2556
Расход масла	Л/мин	15-25	20-30	25-50	40-70	50-90	50-90	60-100	80-110	90-120	130-150	145-180
	Г/мин	4-7	5-8	6.6-13.2	10.5-18.5	10.5-18.5	13.1-23.6	15.8-26.3	21.1-29.1	23.7-31.7	34.3-39.6	38.3-47.6
Частота	Уд./мин	800-1400	700-1200	600-1100	500-900	400-800	400-800	400-800	350-700	350-650	400-600	350-500
РВД	мм/дюйм	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	19.05 3/4	19.05 3/4	25.4 1	25.4 1	25.4 1
Диаметр пики	мм	40	45	53	68	75	75/80	85	100	125	135	135
	Дюйм	1.57	1.77	2.08	2.68	2.68	2.95	3.35	3.94	4.92	5.31	5.31
Длина пики	мм	430	500	580	700	710	711	745	1055	1130	1200	1200
	Дюйм	16.93	19.69	22.83	27.56	27.95	27.99	29.33	41.54	44.49	47.24	47.24
Вес пики	кг	4	8	9	18	22	26	29	57	94	115	115
Экскаватор	По объему ковша м3	0.07	0.03-0.01	0.06-0.2	0.15-0.3	0.2-0.35	0.2-0.35	0.25-0.5	0.4-0.6	0.4-0.6	0.6-0.8	0.6-0.8
	Тонн	0.8-2.5	1.2-3.0	2.5-4.5	4.0-7.0	6.0-9.0	6.0-9.0	7.0-14	10.0-15.0	15-18	18-26	20-26

Гидромолоты ARKOS серии АВ

Характеристики	Ед/Из	AB140	AB140A	AB150	AB155	AB165	AB175	AB185	AB195	AB200	AB210
Вес	Боковой (кг)	1774	1809	2218	2577	3277	3905	4365	5329	5900	7050
	Открытый (кг)	2059	2094	2380	2745	3447	4057	4844	5623	6547	/
	Закрытый (кг)	2011	2046	2457	2968	2975	3902	4800	5330	6210	/
Рабочее давление	Бар	160-180	160-180	160-180	160-180	160-190	160-190	220-270	250-300	250-300	270-300
	Psi	2272-2556	2272-2556	2272-2556	2272-2556	2272-2699	2272-2699	3132-3843	3552-4260	3552-4260	3834-4260
Расход масла	Л/мин	120-180	120-180	150-190	180-240	200-250	200-260	220-270	240-310	260-330	270-330
	Г/мин	31.7-47.6	31.7-47.6	39.6-50.2	47.6-63.36	52.8-65.79	52.8-68.42	58.08-71.28	63.36-81.84	68.64-87.12	70.35-87.12
Частота	Уд./мин	350-500	350-500	350-700	300-450	250-380	200-350	120-200	100-150	100-150	100-150
РВД	мм/дюйм	25.4 1	25.4 1	25.4 1	31.75 1-1/4	31.75 1-1/4	31.75 1-1/4	31.75 1-1/4	31.75 1-1/4	31.75 1-1/4	31.75 1-1/4
Диаметр пики	мм	140	140	150	155	165	175	185	195	200	210
	Дюйм	5.51	5.51	5.91	6.10	6.50	6.89	7.28	7.68	7.87	8.27
Длина пики	мм	1300	1300	1300	1500	1500	1600	1600	1650	1650	1750
	Дюйм	51.18	51.18	51.18	59.05	59.05	62.99	63	64.96	64.96	68.90
Вес пики	кг	126	135	157	190	215	255	260	304	315	366
Экскаватор	По объему ковша м3	0.7-0.9	0.7-0.9	0.9-1.2	1.1-1.4	1.2-1.6	1.4-1.8	1.4-2.0	1.6-2.2	1.8-2.5	2.4-3.2
	Тонн	18-26	18-26	27-35	28-35	30-40	35-45	40-55	45-55	50-60	60-70

Запасные части и комплектующие гидромолота



Золотник распределителя гидромолота



Комплект пальцев для монтажа



Палец инструмента и стопор пальца инструмента



Аккумулятор



Стяжка корпуса





Втулки гидромолота



Стяжная шпилька ударного блока




Редуктор заправочный

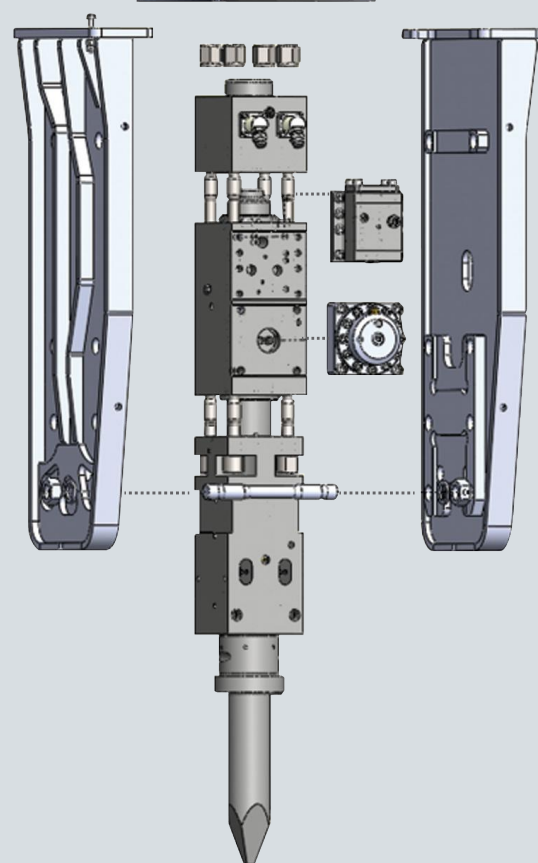

Уплотнения



Боёк



Верхняя пневмо камера



Нижняя бруска в сборе



Цилиндр бойком

Гидролинии




РВД




Трубопроводы



Запорный клапан



Клапан управления (педаль)



Секция распределителя



Скобы

Система автоматической смазки



Auto Grease System(aluminum)



Auto Grease System(plastic)

Пики



Стандартный рабочий инструмент



Специализированный инструмент

Полностью гидравлические мембранные гидромолоты ARKOS серии FH



- Постоянная 100% энергия удара
- Повышенная производительность благодаря конструкционным особенностям
- Оптимизированная техническая конструкция обеспечивает простоту эксплуатации и длительный срок службы при низких затратах на техническое обслуживание.
- Повышенная долговечность благодаря оптимизированному соотношению веса и усовершенствованной конструкции
- Комфорт и безопасность оператора обеспечиваются за счет снижения вибрации
- Звукоизолированный и симметрично сбалансированный корпус
- Не требуется периодическая проверка давления в аккумуляторе
- Нет необходимости прижимать рабочий инструмент к разрушаемому объекту с большим усилием



Качественные материалы + Контроль качества = Гарантированное качество продукции
При изготовлении гидромолотов ARKOS используются только материалы высочайшего качества, которые обрабатываются опытными специалистами с использованием самых современных технологий производства и производственного оборудования.

Регулятор давления.

Обеспечивает надлежащее рабочее давление при любом расходе рабочей жидкости в пределах заданного диапазона.

Поршень (Боек).

Наиболее эффективная конструкция обеспечивает максимальную передачу энергии удара на рабочий инструмент.

Аккумулятор в сборе.

Установленный сверху аккумулятор обеспечивает подачу масла в широком диапазоне и способствует увеличению энергии удара, защищает от перегрева.

Предохранительный клапан

для защиты гидравлической системы базовой машины.



Простота технического обслуживания обеспечивает длительный срок службы. Скользящая нижняя втулка легко поддается техническому обслуживанию в полевых условиях.

Система автоматической смазки



Перезаправляемый тип



Картриджный тип

Строгие процедуры контроля качества при изготовлении гидромолотов ARKOS обеспечивают надежность оборудования.

- Прецизионная механическая обработка
- Строгий контроль температур и временных интервалов в процессах многофазной термообработки
- * Строгий, непрерывный контроль качества и всестороннее окончательное тестирование всех гидравлических молотков ARKOS перед поставкой



Виброрипперы


ARKOS Виброрипперы

Виброриппер - это навесное оборудование нового поколения, разработанное и изготовленное для эффективной выемки, дробления и разрушения мягких горных пород. Производительность до 5 раз выше по сравнению с работой гидромолота.



Сферы применения:

- Гражданское строительство, снос зданий.
 - Открытые горные работы.
 - Строительные площадки с высоким требованием по ограничению шума (dB).
 - Работа с трещеноватыми выветриванными породами.
- Преимущества:**
- Производительность до пяти раз выше чем у гидромолота.
 - Низкий уровень шума (примерно на 30 dB ниже чем у гидромолота в аналогичном классе).
 - Работа под водой.
 - Эксцентриковые шестерни большего размера и тяжелее для увеличения силы удара;
 - Корпус усилен литьем для более длительного срока службы.
 - Все виброрипперы ARKOS проходят испытания перед отправкой в адрес клиента.

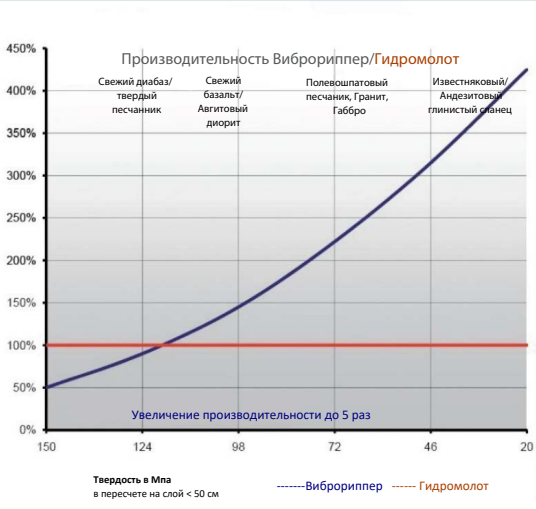

Виброрипперы ARKOS серии AVR

Параметры	AVR30	AVR40	AVR50	AVR60	AVR-E5	AVR-E6	AVR-D6	AVR-D8
Мощность (KW)	68	79	95	120	140-180	180-200	160-200	190-230
Гидромотор(CC)	90	108	125	160	90*2	180*2	90*2	108*2
Сила удара(kN)	286	300	370	430	450	691	468	599
Длина(мм)	2700	2700	2800	3100	3400	3685	4500	4800
Ширина(мм)	1200	1200	1250	1250	1207	1246	1300	1300
Высота(мм)	1500	1500	1550	1650	1780	1815	1650	1850
Поток масла (Л/мин)	160-200	190-220	225-250	288-295	295-324	410-440	360-400	420-460
Рабоче давление (Бар)	250	250	250	250-260	250-260	250-260	250-280	250-280
Вес (кг)	3600	3800	4300	5000	5500	6200	6500	7600
Вес техники (Т)	20-30	31-45	38-45	46-55	56-65	65-70	65-70	70-90
Применимые породы твердости по шкале Мооса	3-4	5-6	5-6	5-6	5-6	7-8	7-8	7-8

* AVR -XX: тип с одним гидромотором, AVR-EX: тип с двумя гидромоторами, AVR-DX: тип с двумя гидромоторами и четырьмя эксцентриковыми блоками.



Вибропогружатели

Сферы применения:

Вибропогружатель – незаменимое навесное оборудование, необходимое для эффективных операций при монтаже шпунта Ларсена, труб, опорных стоек, свай, двутавров, балочных конструкций и других вертикальных сооружений.



Вибропогружатели ARKOS серии AV

Модель	Ед/Изм	AV-100	AV-150	AV-250	AV-280	AV-300	AV-330	AV-350	AV-400
Частота	rpm	2500	2500	2800	3200	3200	3200	3200	3200
Рабочее давление	Бар	300	300	320	320	320	320	320	320
Центробежная сила	кН	117	172	265	335	350	372	455	485
Мах. длина погружаемого элемента	Стандарт (м)	4	5	7	7	7	8	8	8
	Удлинитель(м)	/	/	12	12	13	15	18	18
Вес удлинителя	Кг	160	260	500	500	670	670	750	750
Габариты удлинителя	мм	1242*300*710	1800*300*750	2600*500*900	2600*500*900	2650*600*900	2650*600*900	2700*500*940	2700*500*940
Вес вибропогружателя	Кг	850	1100	1700	1900	2100	2300	2600	2700
Габариты вибропогружателя	мм	1160*960*1003	1210*1050*1120	1500*1110*1400	1500*1300*1500	1750*1450*1350	1750*1450*1350	1850*1600*1550	1850*1600*1550
Вес техники	Т	7-12	12-17	20-25	25-30	30-33	33-38	38-45	45-52

Вибропогружатели с боковым захватом ARKOS серии ASV



Модель	Unit	SV-150	SV-200	SV-300	SV-400
Статистический момент	Кгс*м	3,1	4,6	5,6	6,5
Частота	rpm	2300-3000	2300-3000	2300-3000	2300-3000
Усилие бокового зажима	кН	335	335	385	465
Усилие нижнего зажима	кН	385	385	390	550
Рабочее давление	Бар	320	320	320	320
Рабочий поток	Л/мин	130-180	170-230	220-280	280-360
Вес (включая переходную плиту и зажим)	Кг	1750	1950	2450	2680
Вес техники	Тонн	15-20	20-25	25-32	32-40



*Изготовление на заказ: Резиновые демпферы снижают вибрацию, передаваемую на экскаватор, различные зажимы поставляются по желанию заказчика.



Сваерезки

Описание:


Наши сваерезки ARKOS отличаются простотой эксплуатации, высокой эффективностью, низким уровнем шума, безопасностью и надежностью. Сваерезки позволяют выполнять работы по удалению части железобетонных свай, расположенных выше проектной отметки, а так же освобождению арматурного каркаса для дальнейшей его увязки с ростверком



Характеристики	Ед/Из	ASP380 (Легкая серия)						ASP800 (Тяжелая серия)							
Количество секций		7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13
Диаметр сваи	мм	300-400	450-500	550-625	650-750	800-900	950-1050	500-600	650-800	850-1000	1050-1200	1250-1400	1450-1600	1650-1800	1850-2000
Вес 1 секции	Тонн	12	13	15	18	21	26	20	22	26	27	30	32	35	36
Макс. усилие одного зуба	кН	920	1030	1140	1250	1360	1470	2335	2720	3100	3480	3860	4240	4620	5000
Макс. ход штока гидроцилиндра	мм	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

В. Тарельчатая сваерезка

Характеристики	Ед/Из	AP400	AP500	AP600
Диапазон диаметра свай	мм	300-400	400-500	300-550
Макс. Усилие одного зуба	кН	320	320	790
Макс. Ход штока гидроцилиндра	мм	150	150	205
Макс. Давление гидроцилиндра	Бар	343	343	343
Макс. Поток масла на один цилиндр	Л/мин	25	25	25
Макс. Высота сваи для среза за один раз	мм	~ 300	~ 300	~300
Вес техники	Тонн	~ 8	~ 15	~20
Вес одной секции	кг	110	200	400
Размеры одной секции	мм	604×594×286	595×980×275	910×780×400
Габаритные размеры при работе	мм	1600×1600×2000	1710×1710×2500	2050×2050×2000
Общий вес сваерезки	кг	650	960	2000

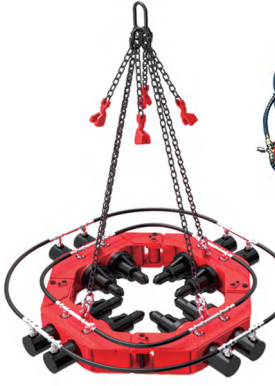

AP400
Сваерезка тарельчатого типа го типа AP400 может быть преобразована в сваерезку круглого типа (SP3800) путем изменения комбинации модулей.

AP500


Вибротрамбовки

Вибротрамбовки ARKOS серии АНС

Характеристики	Ед/Из	АНС-mini	АНС-01	АНС-02/04	АНС-06	АНС-08	АНС-10
Вес техники	Тонн	1-3	3-4	5-8	9-18	19-24	25-32
Диаметр ковшевых пальцев	мм	25/30	25/40	40/50	60/65	70/80	90
Уплотняющее усилие	Тонн	2.5	2.8	4	6.5	11	15
Частота номинальная	Об/мин	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Поток масла	Л/мин	30-50	20-40	45-75	85-105	120-170	120-170
Давление	Бар	40-100	90-120	110-140	150-170	160-180	160-180
Вес	кг	192	300	550	850	900	1200
Плита габариты(L*W)	мм	780*420	590*330	900*550	1160*700	1250*900	1250*900
Общая высота	мм	650	550	730	900	1000	1050
Общая ширина	мм	430	350	550	700	900	900

Преимущества:

- **Гидромотор:** Permtco имеющий длительный срок службы. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
- **Предохранительный клапан:** Гидромотор имеет предохранительный клапан и дренажную линию.
- **Подшипники:** Подшипники из термообработанной, термостойкой и износостойкой стали. Они имеют увеличенный срок службы.
- **Амортизаторы:** Металло-резиновые амортизаторы позволяют снизить вибрационную нагрузку более чем на 90%, защищая раму вибротрамбовки и экскаватор. Кроме того, он обеспечивает большую глубину уплотнения и длительный срок службы.
- **Металл:** Толстый и износостойкий металл обеспечивает прочность и качество оборудования.




Амортизаторы выдерживают еще более высокие нагрузки на деформацию благодаря новой технологии производства, защища оборудование и носитель



Применяется гидромотор Permtco.



Регулирующий клапан с выходным и входным разъемами.



Толстый и износостойкий материал обеспечивает прочность и качество оборудования.

Гидравлические ножницы/крашеры



Утилизация машин/ Гидравлический магнит



А. Для первичного разрушения армированного бетона

Характеристики	Ед/Из	ACR5R	ACR15R	ACR20R	ACR26R
Вес техники	Тонн	5-14	14-18	18-24	24-35
Вес	кг	530	1500	2100	2800
Раскрытие челюстей	мм	450	850	1050	1100

Навесное оборудование ARKOS ACR*R предназначено для первичного демонтажа, разрушения строительных конструкций из железобетона. Использование самых современных сталей обеспечивает идеальное сочетание прочности инструмента, небольшого веса и оптимальной износостойкости. Это позволяет производить целенаправленный и точный снос, снижая уровень шума и вибраций. Возможность поворота на 360° или его отсутствие зависит от ваших требований.



Б. Не поворотные гидравлические измельчители ARKOS AMCP

Характеристики	Ед/Из	AMCP480	AMCP600	AMCP700	AMCP800	AMCP910
Вес техники	Тонн	4-10	10-18	16-22	18-25	25-35
Вес	кг	450	1000	1650	2050	2850
Раскрытие челюстей	мм	480	630	800	850	1000

Новая и инновационная линейка не поворотные гидравлические измельчители ARKOS AMCP- это идеальное оборудование для вторичного дробления. Наиболее эффективные методы вторичного дробления и разделения арматуры. Все измельчители ARKOS AMCP производятся с использованием самых современных сталей, сочетающих прочность с отличными износостойкими свойствами.



В. Поворотный измельчитель ARKOS ARP

Характеристики	Ед/Из	ARP10	ARP16	ARP18	ARP25
Вес техники	Тонн	10-18	16-23	18-26	26-32
Вес	кг	1050	1720	2000	2750
Раскрытие челюстей	мм	600	700	760	930

Поворотный измельчитель ARKOS ARP отлично подходит как для первичного, так и для вторичного демонтажа. Конструкция изготовлена из самой инновационной, легкой и прочной стали, которая обеспечивает превосходную стойкость к истиранию. Высокопроизводительные гидроцилиндры обеспечивают исключительное усилие на поверхности челюстей в любой возможной ситуации. Цилиндры полностью защищены от проникновения посторонних предметов. Стандартный гидравлический поворот на 360° обеспечивает идеальное и активное позиционирование, особенно при тяжелых условиях проведения демонтажных работ.

Г. Ножницы для резки металла ARKOS ASH

Характеристики	Ед/Из	ASH25	ASH130R	ASH180R	ASH310R	ASH410R	ASH550R
Вес техники	Тонн	4-6	13-17	18-27	28-39	39-50	51-65
Вес	кг	380	1220	2100	3300	4700	5750
Раскрытие челюстей	мм	190	375	445	565	670	760

Гидравлические ножницы ARKOS ASH используются при демонтаже стальных конструкций, для резки различных изделий металлопроката и профилей (швеллеры, трубы, уголки, балки, арматура и т.д.) Все лезвия ножниц ARKOS ASH можно легко и быстро менять, что сводит к минимуму время простоя оборудования и оптимизирует производительность. Линейка ножниц ARKOS ASH оснащена силовыми клапанами, что значительно повышает производительность. Оборудование изготавливается из высококачественных сталей, что обеспечивает максимальную прочность инструмента и максимально возможную износостойкость.



Утилизация автомобилей

Характеристики	Ед/Из	ARCD04	ARCD06	ARCD08
Вес оборудования	кг	550	1290	1993
Поток масла	Бар	160	200	280
Длина лезвия	мм	298	450	570
Длина оборудования	мм	1680	2190	2566
Max. Открытие челюстей	мм	502	693	882
Вес техники	Тонн	5-8	9-16	16-26

Гидравлические автомобильные утилизаторы ARKOS - это сложное навесное оборудование для экскаваторов, предназначенное для разборки ключевых деталей и элементов автомобилей, что облегчает их разборку или переработку. Челюсть полностью вращается и может с высокой точностью разрывать компоненты кузова или дробить их.

Гидравлический магнит


Модель	Мощность генератора (кВт)	Грузоподъемность (кг)	Вес (кг)	Масса техники (Тонн)
AEM-60	2.3	2000	400	2-4
AEM-70	3.3	2500	500	3-5
AEM-80	3.96	3000	600	5-8
AEM-90	5.9	4500	760	10-12
AEM-100	7	6500	900	12-15
AEM-110	6.1	6500	1200	15-18
AEM-120	7.4	7500	1500	18-20
AEM-130	9	8500	1700	20-25
AEM-150	11.3	11000	2400	25-35
AEM-165	12.2	12500	2700	30-35
AEM-180	16.3	14500	3500	/
AEM-210	21.7	21000	4800	/
AEM-240	25.9	26000	9000	/

Гидравлический магнит ARKOS AEM - Это уникальное оборудование, которое совмещает в одном корпусе традиционную электромагнитную шайбу, выполненную в сварном корпусе и гидравлический магнитный генератор постоянного тока закрытым специальным стальным кожухом, на который крепится необходимое крепление для работы с магнитом. Гидравлические магниты очень удобны и просты в использовании! Незаменимы при работе на демонтажных площадках. Любой экскаватор может использовать гидравлический магнит без каких-либо сложных предварительных доработок. Область применения: Участки сноса и строительные площадки; Переработка металла; Обработка черных металлов; Разделение металлов; Один магнит, находящийся на месте проведения работ, могут использовать на любом грузовике с погрузчиком; Очистка железнодорожных путей и дорог

Грейферы



Дробильно-сортировочные ковши

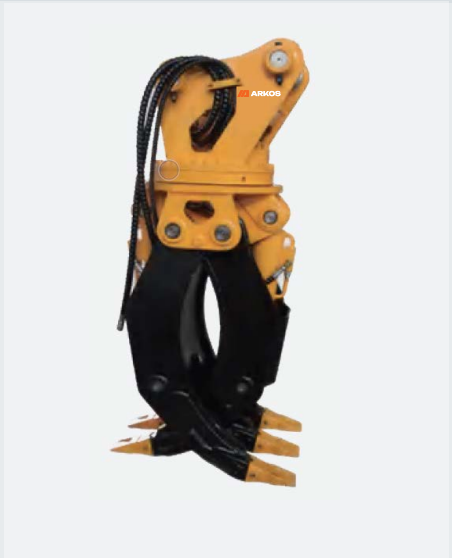

Грейфер для камней и леса



Характеристики	Ед/Из	ARHG03	ARHG04	ARHG06	ARHG08	ARHG10	ARHG14	ARHG20
Вес	кг	240	390	740	1380	1700	1900	2100
Открытие челюстей	мм	1300	1400	1800	2300	2500	2500	2700
Рабочее давление	Бар	110-140	120-160	150-170	160-180	160-180	180-200	180-200
Мах. Давление	Бар	170	180	190	200	210	250	250
Поток масла	Л/мин	30-55	50-100	90-110	100-140	130-170	200-250	250-320
Усилие цилиндра	Тонн	4.0×2	4.5×2	8.0×2	9.7×2	12×2	12×2	14×2
Вес техники	Тонн	4 - 6	7 - 11	12-16	17-23	24-30	31 -40	41-53

Просеивающие ковши



Описание:

При установке на экскаваторах и погрузчиках общего назначения используется гидравлическая мощность основной машины. Машинист экскаватора управляет валами ковша с помощью педального клапана в кабине. Валы вращаются как в прямом, так и в обратном направлениях.

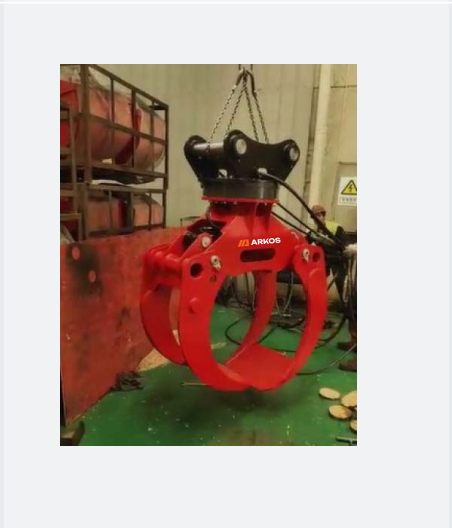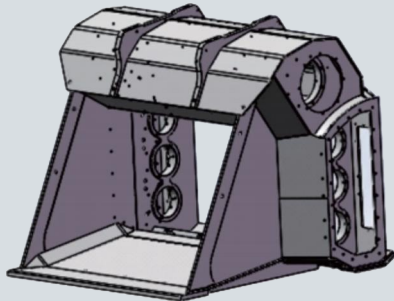


Лесной грейфер с жестким креплением

Характеристики	Ед/Из	AWG 150S	AWG 170S	AWG 220S
Вес	кг	290	470	980
Открытия челюстей	мм	1500	1700	2200
Грузоподъемность	кг	2000	2500	4000
Рабочее давление	Бар	210	220	220
Усилие челюстей захвата	кН	11	13,1	13,1
Объем	м3	0,24	0,36	0,45
Вес техники	Тонн	7-10	10-20	21-32

Технические характеристики дробильно-сортировочных ковшей ARKOS

Характеристики	Ед/Из	ART20	ART30	ART40
Объем	м3	1.2	1.7	2
Вес	кг	2010	2640	3050
Поток масла	Л/мин	120-200	150-220	200-320
Вес техники	Экскаватор (тонн)	18-25	25-30	30-45
	Фронтальный погрузчик (тонн)	9-14	12-22	14-30
Д*Ш*В	мм	1900*1500*1600	2400*1500*1600	2700*1500*1600

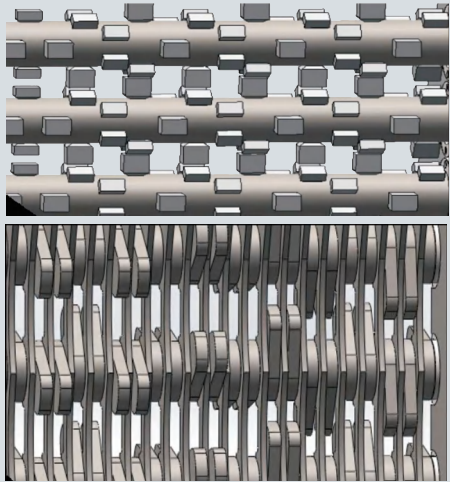

Преимущества:

1. "Одноступенчатая операция" позволяет выполнять такие операции по обработке материалов, как просеивание, дробление, аэрация, смешивание и загрузка.
2. Раздробленный материал может быть сразу же и переработан, что сокращает выбросы, экономит материальные затраты и снижает затраты на обработку.
3. Экологичный метод обработки материалов, позволяющий сократить транспортировку материалов, обеспечить экономию энергии и сократить выбросы отходов.
4. Общий узел может быть преобразован в многофункциональное погрузочно-разгрузочное оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.



Лесной захват (форвардер)

Характеристики	Ед/Из	ALG1000	ALG1200	ALG1400	ALG1700	ALG2000
Вес	кг	69	82	139	260	365
Открытие челюстей	мм	1800	1800	1800	1700	2000
Усилие цилиндра захвата	кН	80	105	105	155	155
Рабочее давление	Бар	200	200	200	220	220
Вес техники	Тонн	1-3	1-5	5-7	12-16	17-24



Роторный просеивающий ковш




Дробильный ковш



Описание:

Используется в различных видах работ, выемка грунта и сепарация завершаются за один раз. Широко используется в коммунальном, сельскохозяйственном, водном хозяйстве, земляных работах и т. д., Особенно подходит для просеивания булыжника, отложений, руды, строительных отходов и других материалов. Простое управление и высокая эффективность работы.

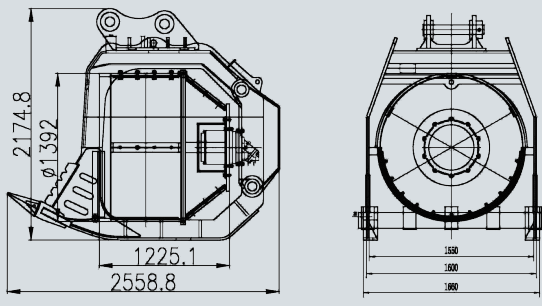

Дробильный ковш



Описание:

Дробильный ковш ARKOS работает от потока гидравлической жидкости экскаватора, материал измельчается сильным сжатием верхней и нижней щеками ковша, размер материала регулируется через разгрузочное отверстие. Широко используется при дроблении различных руд и сыпучих материалов в горнодобывающей промышленности, на строительных площадках, при строительстве автомобильных дорог и в других отраслях промышленности.

Преимущества:


- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Используется металл HARDOX
- Экономия времени и снижение затрат
- Легкая смена дробильной щековой пластины
- Регулировка фракции на выходе без использования спец инструмента

Роторные просеивающие ковши ARKOS серия ASB

Характеристики	Ед/Из	ASB-06	ASB-08	ASB-10	ASB-14
Вес техники	Тонн	6-10	11-18	19-29	30-40
Вес	кг	460	1400	2000	3200
Поток масла	Л/мин	60-80	100-120	140-160	200-220
	Гал/мин	16-21	26-32	37-42	53-58
Рабочее давление	МПа	8-12	12-14	16-23	24-28
	Psi	1160-1750	1750-2030	2320-3335	3480-4061
Объем ковша	м3	0.4	0.8	1.3	2.2
Размер ячеек (рекомендуется)	булыжник (мм)	10-50	10-50	10-50	10-50
	Промывка песка (мм)	2-10	2-20	2-30	2-40
	ОГР (мм)	80-100	80-100	80-100	80-100

Дробильные ковши ARKOS серии ACB

Характеристики	Ед/Из	ACB150	ACB200
Вес техники	Тонн	10-18	20-35
Вес	кг	1450	3500
Объем	м3	0.36	0.75
Размер "бункера питателя"	мм	1240*500	1240*500
Размер бутового камня	мм	475*520	500*700
Фракция готового материала на выходе	мм	10-120	10-200
Д*Ш*В	мм	1350*550*1250	2250*1300*1450

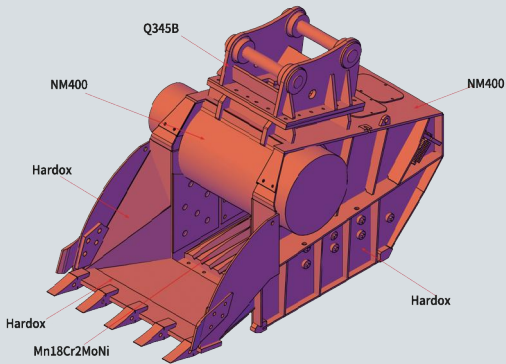

Фрезы роторные





Фрезы роторные



Описание:


Фреза ARKOS идеально подходит для рытья траншей, профилирования каменных и бетонных стен при прокладке туннелей, разработке карьеров, сносе зданий, экскавации грунта, отделочных работах и подводных работах. Она высокоэффективна там, где обычные системы выемки грунта слишком слабы, а ударные системы дают незначительный эффект. Бесшумная работа фрез ARKOS позволяет использовать их вблизи уязвимых зон (жилых зон, больниц, школ, мостов и объектов инфраструктуры).

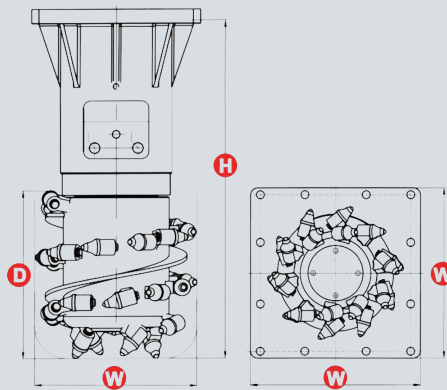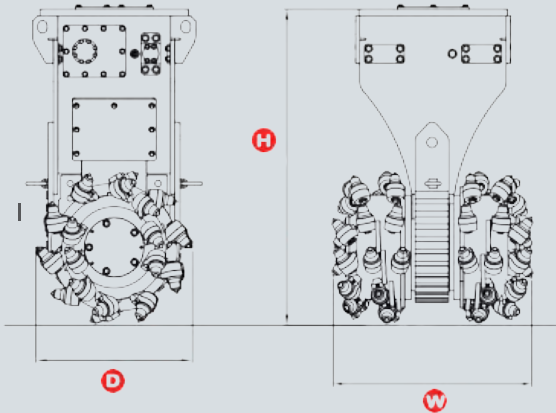

Поперечные фрезы ARKOS серии ADC

Характеристики	Ед/Из	ADC100	ADC150	ADC200	ADC300
Вес техники	Тонн	8-12	12-18	18-25	26-38
Мах. Мощность	кВт	29	41	70	110
Поток масла	л/мин	60-80	100-200	200-220	300-320
Мах. Усилие реза	кН	17	26,6	44,2	63,2
Диаметр резцов	мм	20	20	25	38/30
Крутящий момент	Нм	3570	6320	14272	21376
Скорость вращения	Об/мин	75-85	80-95	70-80	65-75
Вес	кг	411	580	1155	1429
Количество резцов	шт	56	64	64	60
Габариты В*Ш*Д	мм	585*744*423	700*931*474	832*1058*646	832*1161*678


Подходящие условия эксплуатации фрез ARKOS

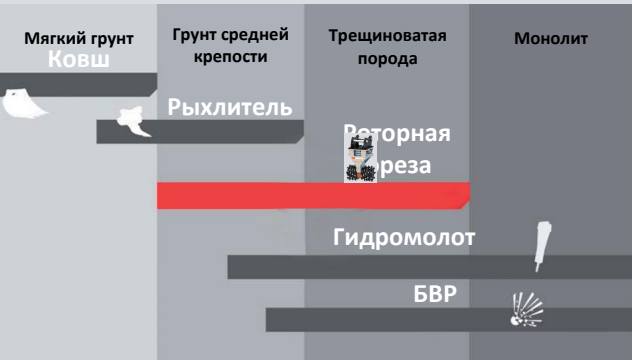

Преимущества:

- Точный рез
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума
- Глубокие и узкие траншеи
- Работа под водой
- Высокая производительность
- Измельченный материал можно повторно использовать на месте

Характеристики	Ед/Из	ADC100V	ADC150V	ADC200V	ADC300V
Вес техники	Тонн	3-7	8-15	15-25	26-38
Мах. Мощность	кВт	29	41	70	110
Поток масла	л/мин	52-62	56-84	150-200	260-320
Мах. Усилие реза	кН	16.9	23.4	52	63,2
Диаметр резцов	мм	20	22	22	30
Крутящий момент	Нм	3120	5205	11700	21376
Скорость вращения	Об/мин	90-110	70-90	60-80	60-80
Вес	кг	250	500	700	953
Количество резцов	шт	32	44	30	30
Габариты В*Ш*Д	мм	810*310*370	1130*355*400	1230*450*390	1382*494*678

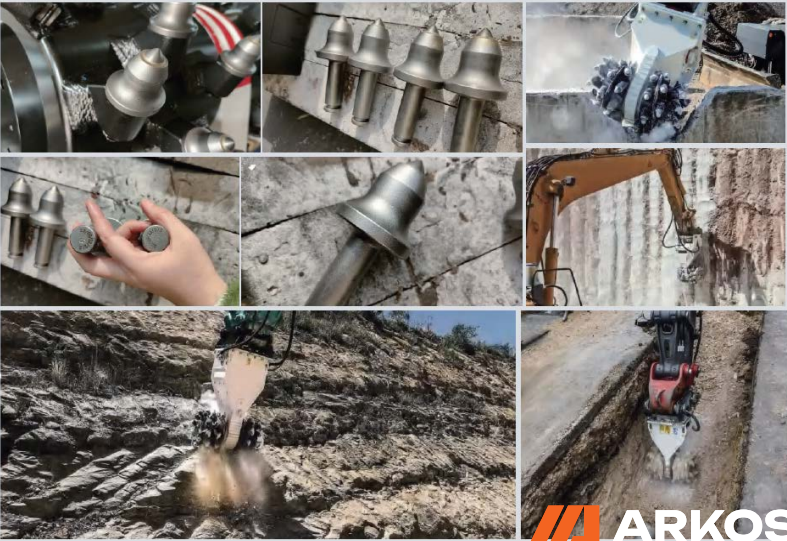

Удлиненное рабочее оборудование



Мегариппер



Описание:

Удлиненная стрела и манипулятор ARKOS позволяют значительно расширить рабочий диапазон без изменения способа установки и производительности экскаватора. В основном используется для земляных работ, глубокой выемки грунта и дноуглубления в реках.

Преимущества:

- Прочный материал, длительный срок службы.
- Втулки посадочных мест стрелы изготовлены из меди с самосмазывающимся элементом.
- Все трубки изготовлены из высокоточной холоднокатаной бесшовной стальной трубы, после травления и фосфатирования, из высококачественного материала и обладают высокой прочностью.



Характеристики мегарипперов ARKOS

Описание:

Мегариппер ARKOS устанавливается вместо стандартного рабочего оборудования на штатные посадочные места платформы конкретной модели экскаватора. Оборудование состоит из укороченной стрелы с усиленным гидроцилиндром и рабочей части – рукояти-рыхлителя со сменной коронкой. Мегариппер позволяет достигать значимых проектных показателей при эксплуатации на выветриваемых, трещиноватых породах. Более эффективен, чем гидравлический молоток в конкретных условиях работы. Мегариппер ARKOS широко используется: в горнодобывающей промышленности; дорожном строительстве; жилищном строительстве; строительстве на мерзлом грунте и других типах проектов.

Характеристики	Ед/Из	35T	40T	45T	50T	65T	80T
Длина стрелы и "рукояти"	мм	8200	8500	8500	8700	8850	9150
Вес	кг	12000	15000	17000	20000	25000	30000
Максимальная высота копания	мм	7850	8200	8400	8700	8890	9800
Максимальный радиус действия	мм	7550	7890	7890	8110	8410	8690
Максимальная глубина копания	мм	3200	3250	3100	3220	3500	3760

Характеристики удлиненного рабочего оборудования ARKOS

Характеристики	Ед/Из	12T	20T	22T	30T	35T	40T	45T
Длина оборудования	мм	13000	15380	15380	18000	20000	22000	24000
Вес	кг	3000	4000	4200	5200	6000	6500	7000
Объем ковша	м3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6
Максимальная высота копания	мм	11300	12510	12610	13720	14920	16100	17300
Максимальная глубина погружения	мм	12500	15100	15100	17600	19600	21600	23600
Максимальная глубина копания	мм	9000	11340	11370	13000	15000	16500	18000
Общая высота оборудования	мм	2900	2980	3040	3210	3200	3400	3400
Противовес	кг	/	/	/	/	2000	2500	3000

Удлиненное рабочее оборудование демолишн



Описание:

Стреловой манипулятор ARKOS для сноса зданий обычно оснащается гидромолотом или гидравлическими ножницами, которые просты в установке и обеспечивают высокую эффективность работы. Применяется для работ по сносу высотных зданий.

Характеристики удлиненного рабочего оборудования демолишин ARKOS

Характеристики	Ед/Из	12T	20T	22T	30T	35T	40T	45T
Длина оборудования	мм	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000
Вес	кг	3000	4500	5000	6000	7000	8000	9000
Вес ковша или иного НО	кг	<800	<1500	<2000	<2000	<2000	<2000	<2000
Максимальная высота проводимых работ	мм	13400	15600	17800	20000	22000	24000	26000



ООО "Мишлен-Трейдинг"

ИНН/КПП: 2700013778/ 270001001

Адрес: г. Хабаровск, Ул. Карла-Маркса, дом 166 офис 9/1

Тел: +7 994 070 42 07, +7 914 405 08 00

WhatsApp: +7 994 070 42 07

E-mail: sales@mishlen-tr.ru

Website: www.mishlen-tr.ru



ARKOS